



自动基本盖和易开盖检测仪

Z604

自动基本盖和易开盖检测仪

Torus Z604 自动基本盖和易开盖检测仪由工业物理旗下专业测试品牌Torus提供。放眼全球基本盖/易开盖制造行业，我们的Z604自动饮料罐基本盖和易开盖内涂膜测定仪无论在功能还是性能方面都已达到了前所未有的高度。

通过监控关键制造参数的时间变化，并将冲压性能与易拉罐端盖开启特征的变化相关联，可以观察到制造过程的能力。这种趋势监控对工艺工程师来说极其有益，可以预测可能的超出规格的得分残留和其他关键特征。通过从生产线抽样端盖，开启力测量仪可以实时监测工具磨损，从而在劳动和废料方面显著节省成本。

循环自动化

在选定零件程序之后会出现提示信息，提示操作员按照指示装载料斗系统，每个料斗最多可装载100个基本盖/易开盖（每个检测仪最多4个料斗）。

操作员可以在任意指定时间直接从生产线上采集样品以及批量装载样品，不需要取消当前批量检测序列顺序，由此加快了样品测试频率。

随后，仪器会将使用行业标准的4秒程序自动启动测试循环。

设备优势：

- 可选配1-3个工作台以便在不更换零件的情况下同时支持3种尺寸/类型
- 可按批次中断设备
- 可检测基本盖和转换后的易开盖
- 循环内“电导率”监控和行业标准4 second mA 检查程序
- 自动回收和监测电解液
- 每分钟4个基本盖/易开盖
- 多尺寸装载和搬运系统可调节

免责声明

本文件中包含的信息可能会根据经验和我们持续产品开发的政策不时修改。请查看工业物理 Industrial Physics 网站以获取最新版本。

测量特性：

金属接触 (mA)	精度：+ - 0.1mA（在 0-100 mA 范围内）
-----------	------------------------------


技术规格：

基本盖材料	铝 / 钢
组件加工阶段	基本盖、转换后的易开盖（划线和未划线）
基本盖直径范围	Ø 202 - Ø 209*
电压	100-240 伏 / 50-60 赫兹
压缩空气	6 巴/87 PSI
重量	最大530公斤
尺寸	(宽) 1938 毫米 x (高) 1800 毫米 x (深) 1032 毫米

*饮料罐盖标准直径范围包括但不限于 Ø 200 - Ø 209

订购信息：

设备编号	设备描述
Z604	自动基本盖和易开盖检测仪

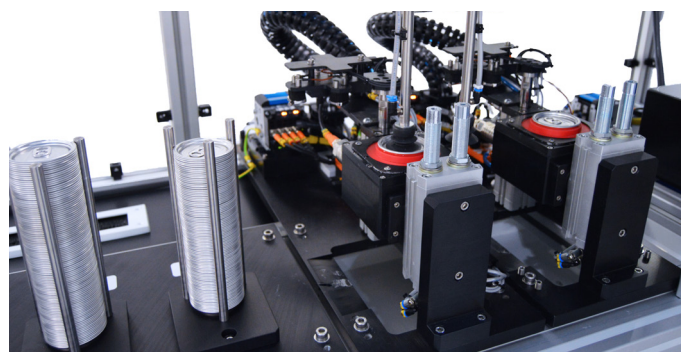

Industrial Physics 工业物理

电话：400 878 1858

邮箱：info.china@industrialphysics.com

网址：www.industrialphysics.cn

www.industrialphysics.com

